

horiz **AL**

CLOVIA

CLÔTURES ET BRISE-VUE ALUMINIUM

MODÈLES CLOVIA **PLEIN ET LASER**

ENTIÈREMENT OCCULTANT OU AVEC DÉCOR LASER

La clôture CLOVIA, à fixer au sol ou sur muret, est disponible en version entièrement occultante avec lames aluminium horizontales de 125 mm. Il est possible d'intégrer un décor, obtenu par découpe laser sur tôle aluminium, à choisir dans une sélection exclusive de 21 motifs.

CLOVIA **L125**

Modèle entièrement occultant avec lames aluminium horizontales de 125 mm et épaisseur 22 mm. Hauteurs fixes, à partir de 432 mm avec 3 lames, jusqu'à 1934 mm avec 15 lames. Voir tableau des hauteurs disponibles page 6.



Lames aluminium de 125 mm (épaisseur 22 mm) et profil de finition sur le dessus du remplissage

CLOVIA **LASER 125**

Modèle avec lames aluminium de 125 mm et décor laser à insérer selon 2 configurations (voir ci-dessous). Hauteurs fixes, à partir de 682 mm avec décor et 2 lames, jusqu'à 1934 mm avec décor et 12 lames. Tableau des hauteurs disponibles : page 6..



Insertion du décor laser entre 2 lames à choisir librement.
Hauteur du décor : 310 mm



Positionnement du décor laser tout en haut du remplissage, avec profil de finition.
Hauteur du décor : 340 mm

21 MOTIFS LASER AU CHOIX

UNE SÉLECTION DE MOTIFS EXCLUSIFS

Votre clôture ou brise-vue CLOVIA peut être équipé d'un décor obtenu par découpe laser sur tôle aluminium épaisseur 2 mm, avec 21 motifs au choix.



Motif **HIBISCUS**



Motif **PROVENCE**



Motif **FORUM**



Motif **RYTHMES**



Motif **AUSTRAL**



Motif **BOURBON**



Motif **TYPICA**



Motif **MOKA**



Motif **COUP DE VENT**



Motif **REFLETS**



Motif **CRIOLLO**



Motif **SALAZIE**



Motif **VOLUTES**



Motif **LAUZE**



Motif **TOSCANE**



Motif **VACOA**




Motif **COURBES**



Motif **SAMBA**



Motif **TROPIQUE**

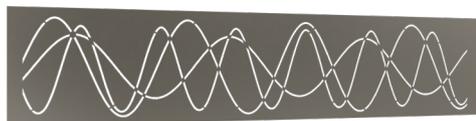

Motif **VARIATIONS**



Motif **NATURA**

MODÈLES CLOVIA **PERSIENNÉS**

FORTE OCCULTATION ET CIRCULATION D'AIR

La clôture CLOVIA offre une variété d'effets esthétiques avec barreaux persiennés. Deux barreaux sont disponibles, qu'il est possible de mixer avec par exemple une disposition en barreaux alternés. Ces modèles procurent une forte occultation, tout en permettant la circulation d'air entre les barreaux.

CLOVIA **PM** (PERSIENNÉ MIXTE)

Avec barreaux de 116 mm (face visible 90 mm) et barreaux de 64 mm (face visible 38 mm), en alterné. Barreaux épaisseur 22 mm. Entretoises en aluminium laquées. Hauteurs fixes, à partir de 321 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1910 mm avec 22 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles page 6.



En version PM la clôture démarre toujours par le grand barreau (face visible 90 mm) en partie basse.

CLOVIA **P38**

Avec petits barreaux 64 x 22 mm (face visible 38 mm). Hauteurs fixes, à partir de 217 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1987 mm avec 33 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 6.



Avec petit barreau persienné, face visible 38 mm.

CLOVIA **P90**

Avec grands barreaux 116 x 22 mm (face visible 90 mm). Hauteurs fixes, à partir de 373 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1927 mm avec 17 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 6.



Avec grand barreau persienné, face visible 90 mm.

MODÈLES CLOVIA À BARREAUX

AJOURAGE LÉGER AVEC DES LIGNES ÉPURÉES

Les clôtures et brise-vue CLOVIA sont disponibles en versions légèrement ajourées avec barreaux horizontaux rapprochés de 100 et 150 mm. Les espaces entre barreaux diminuent la prise au vent de votre clôture et leur étroitesse vous procure un niveau d'intimité raisonnable.

CLOVIA B150

Avec barreaux aluminium de 150 mm, épaisseur 22 mm, disposés avec un espace entre barreaux fixe de 30 mm. Hauteurs fixes, à partir de 545 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1985 mm avec 11 barreaux.

Tableau des hauteurs disponibles : page 6.



Barreau aluminium de 150 mm (épaisseur 22 mm), avec espace entre barreaux fixe de 30 mm.

CLOVIA B100

Avec barreaux aluminium de 100 mm, épaisseur 22 mm, disposés avec un espace entre barreaux fixe de 20 mm. Hauteurs fixes, à partir de 375 mm avec 3 barreaux, jusqu'à 1935 mm avec 16 barreaux. Tableau des hauteurs disponibles : page 6.



Barreau aluminium de 100 mm (épaisseur 22 mm), avec espace entre barreaux fixe de 20 mm.

HAUTEURS FIXES DISPONIBLES

PAR TYPE DE REMPLISSAGE

Voir schéma et informations ci-dessous concernant les hauteurs.

PLEIN

CLOVIA L125 Lames de remplissage 125 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
LAMES	HAUTEUR
3	432 mm
4	557 mm
5	682 mm
6	807 mm
7	932 mm
8	1058 mm
9	1183 mm
10	1308 mm
11	1433 mm
12	1558 mm
13	1684 mm
14	1809 mm
15	1934 mm

LASER

CLOVIA LASER 125 Décors laser avec lames 125 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
LAMES	HAUTEUR
2	682 mm
3	807 mm
4	932 mm
5	1058 mm
6	1183 mm
7	1308 mm
8	1433 mm
9	1558 mm
10	1684 mm
11	1809 mm
12	1934 mm

BARREAUX

CLOVIA B150 Barreaux 150 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	545 mm
4	725 mm
5	905 mm
6	1085 mm
7	1265 mm
8	1445 mm
9	1625 mm
10	1805 mm
11	1985 mm


CLOVIA B100 Barreaux 100 x 22 mm	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	375 mm
4	495 mm
5	615 mm
6	735 mm
7	855 mm
8	975 mm
9	1095 mm
10	1215 mm
11	1335 mm
12	1455 mm
13	1575 mm
14	1695 mm
15	1815 mm
16	1935 mm

PERSIENNÉS

CLOVIA P38 Petits barreaux persiennés	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	217 mm
4	276 mm
5	335 mm
6	394 mm
7	453 mm
8	512 mm
9	571 mm
10	630 mm
11	689 mm
12	748 mm
13	807 mm
14	866 mm
15	925 mm
16	984 mm
17	1043 mm
18	1102 mm
19	1161 mm
20	1220 mm
21	1279 mm
22	1338 mm
23	1397 mm
24	1456 mm
25	1515 mm
26	1574 mm
27	1633 mm
28	1692 mm
29	1751 mm
30	1810 mm
31	1869 mm
32	1928 mm
33	1987 mm

CLOVIA PM Persienné mixte	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	321 mm
4	380 mm
5	491 mm
6	550 mm
7	661 mm
8	720 mm
9	831 mm
10	890 mm
11	1001 mm
12	1060 mm
13	1171 mm
14	1230 mm
15	1341 mm
16	1400 mm
17	1511 mm
18	1570 mm
19	1681 mm
20	1740 mm
21	1851 mm
22	1910 mm

CLOVIA P90 Grands barreaux persiennés	
Hauteur H du sol ou muret sur le dessus du remplissage	
BARREAUX	HAUTEUR
3	373 mm
4	484 mm
5	595 mm
6	706 mm
7	817 mm
8	928 mm
9	1039 mm
10	1150 mm
11	1261 mm
12	1372 mm
13	1483 mm
14	1594 mm
15	1705 mm
16	1816 mm
17	1927 mm

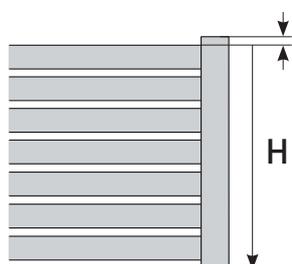


Le dépassement du poteau (capot inclus), pour tous les remplissages, est de : 31 mm en pose sur platine
41 mm en pose par scellement


La hauteur H est prise du muret ou du sol jusque sur le dessus du remplissage.

INFORMATIONS DIMENSIONNELLES ET TECHNIQUES

DESRIPTIF, OSSATURES ET MODES DE FIXATION

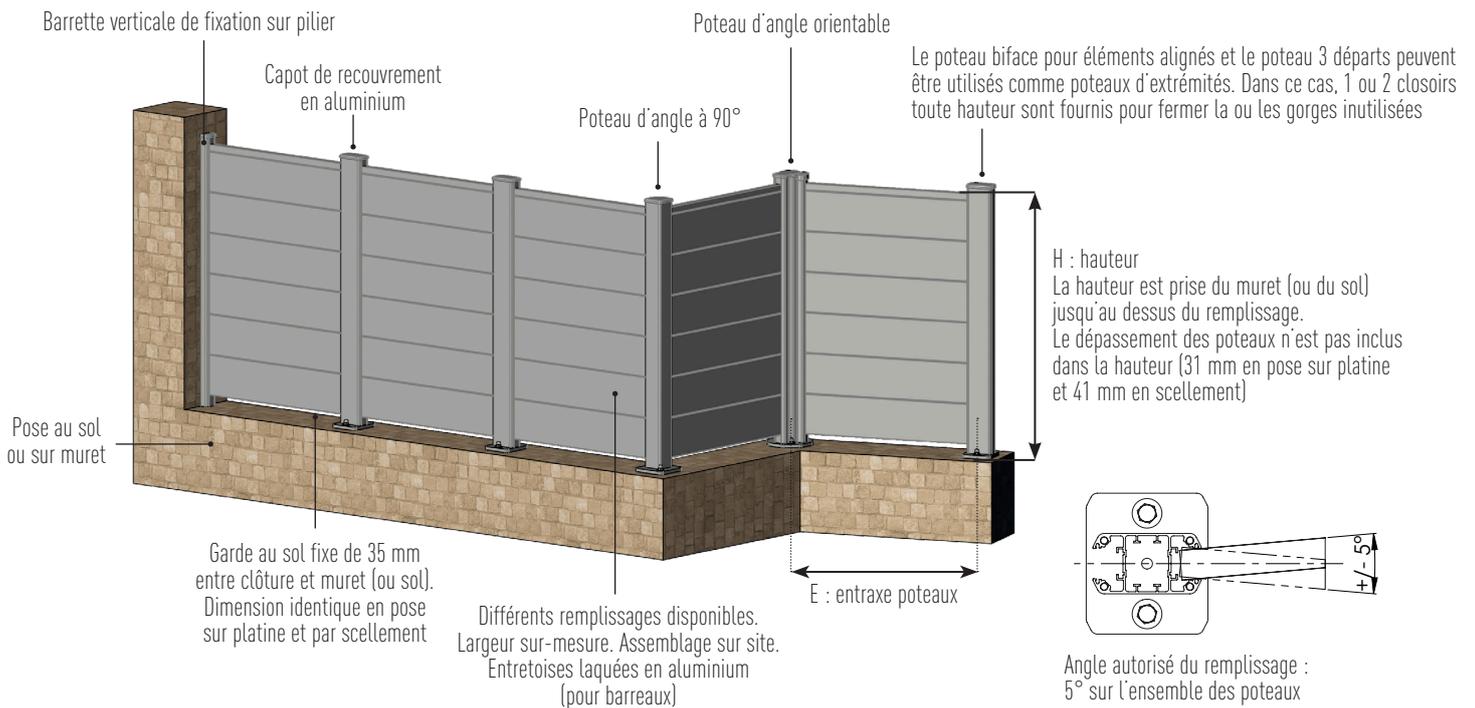

CLÔTURE EN PENTE POSSIBLE EN REDANS

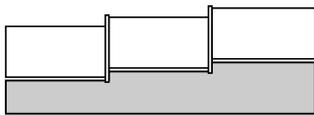

■ Poteau biface (80 x 45 mm)

Poteau pour éléments alignés.
Réf. R1077



■ Poteau trois départs (80 x 58 mm)

Poteau pour éléments alignés ou à angle 90°.
Réf. R1082

SCHELLEMENT (POTEAU OU TUBE 30 X 30)	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m
FIXATION SUR PLATINE	H jusqu'à 1,25 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,37 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau biface)	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau 3 départs)


En version Laser 125, l'entraxe poteaux est toujours limité à 1,50 m lorsque le motif est placé tout en haut du remplissage.

PLATINES ALUMINIUM ÉPAISSEUR 10 MM LAQUÉES (Ci-dessous platine pour poteaux biface, vue de dessous)

Emplacements pour fixations des poteaux (avec fraisurage)



Emplacements pour fixation des platines sur muret ou au sol



■ Poteau d'angle à 90° (62 x 62 mm)

Poteau pour angle à 90°.
Réf. R1083



■ Poteau orientable (diam. 58 mm)

Avec barrette 25 x 45 mm ajustable
Angle compris entre 75° et 285°.
Réf. R1080 poteau + R1081 barrette

SCHELLEMENT (POTEAU OU TUBE 30 X 30)	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m	H jusqu'à 2 m - E jusqu'à 2 m
FIXATION SUR PLATINE	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau angle 90°)	H jusqu'à 1,50 m - E jusqu'à 2 m H jusqu'à 1,75 m - E jusqu'à 1,50 m (H maxi sur platine avec poteau orientable)

En version Laser 125, l'entraxe poteaux est toujours limité à 1,50 m lorsque le motif est placé tout en haut du remplissage.



■ Barrette verticale (25 x 45 mm)

A visser sur pilier.
Réf. R1078

Fixation sur muret ou au sol (sans platine ni scellement)
Hauteur : Jusqu'à 2 m
Entraxe : Jusqu'à 2 m

LES COLORIS

LAQUAGE LABELLISÉ QUALICOAT, CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ

Les poudres Classe 2 haute durabilité, utilisées lors du process de thermolaquage de nos profilés aluminium, procurent une résistance renforcée aux UV et aux intempéries. HORIZAL vous garantit, sur l'ensemble de ses profilés, un process d'application des poudres certifié QUALICOAT, label européen le plus exigeant. La peinture en poudre ne contient aucun solvant et cette technologie s'impose aujourd'hui comme le meilleur choix éco-responsable.



Classe 2

LABEL QUALIMARINE SUR TOUS NOS PROFILÉS

Le thermolaquage de nos profilés satisfait également au référentiel de certification QUALIMARINE, afin d'apporter la réponse la plus qualitative possible au niveau du laquage de nos profilés. Conçu pour garantir la qualité supérieure du thermolaquage de l'aluminium destiné à l'architecture, dans toutes les conditions atmosphériques, le référentiel Qualimarine implique notamment un prétraitement des profilés ainsi que l'utilisation d'un alliage d'aluminium optimisé.

Garantie du thermolaquage des profilés et de la fabrication : 10 ans.


10 TEINTES STANDARD (SANS PLUS-VALUE) :

Finition «texturé fin» sauf bronze (métallisé).



TEINTES DU NUANCIER "EXPRESSION" (EN OPTION) :

Sélection de 8 teintes en finition «texturé fin».

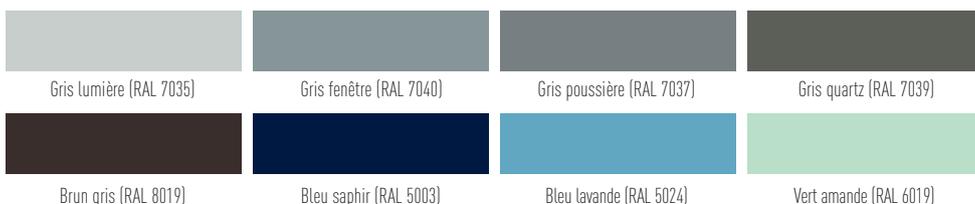

Produits conçus et fabriqués en France par HORIZAL



Plus d'informations sur nos fabrications :

www.portailhorizal.com



Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres à base végétale par un imprimeur certifié Imprim'Vert

